LUXMAN
PHONO AMPLIFIER
E-200
PHONO AMPLIFIER E-200
articulator
input
cartridge
MC high
MM
MC low

E-200

豊潤なぬくもり、至高のアナログ再生。

CDやSACDをはじめとする新しいソースの出現にも色あせることのない、アナログ再生の楽しみ。古くからの愛聴盤をお気に入りのカートリッジで慈しむように聴き入る、E-200はそんな贅沢で貴重な時間を提供する、MCトランス内蔵の本格的フォノイコライザー・アンプです。

入力端子（1,2）　出力端子　ACインレット

信号グラウンド端子　大型インシュレーター・レッグ
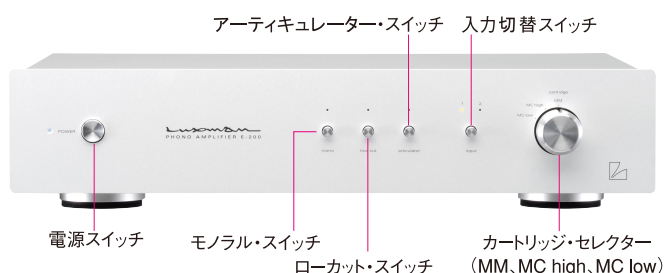
こだわりのMCトランス内蔵

E-200は、MMカートリッジに加え、ローインピーダンスのMCカートリッジにも対応するパーマロイコア採用の2段階ゲイン切替付きMCステップアップ・トランスを搭載しています。トランスによる昇圧でしか得られない、ふくよかな音質のレコード再生が魅力です。

アーティキュレーター機能

再生する音楽の信号電流でカートリッジをなじませるアーティキュレーター機能。音がハッキリしない、立ち上がりが弱い、などカートリッジの帯磁による音質劣化が顕在してきたとき、このスイッチを使用することでカートリッジの特性を最大限に引き出すことが可能です。

本格的なNF型イコライザー回路

シンプルで高S/N比の確保に有利なNF型イコライザー回路を、試聴を繰り返して選択した高音質パーツの数々で構成しました。また、モノラルレコード再生時に便利なモノラルスイッチやレコードの反りから発生する低周波を適度にカットするローカットスイッチ（30Hz / -3dB）も用意しました。

高音質パーツにより構成されたイコライザー回路
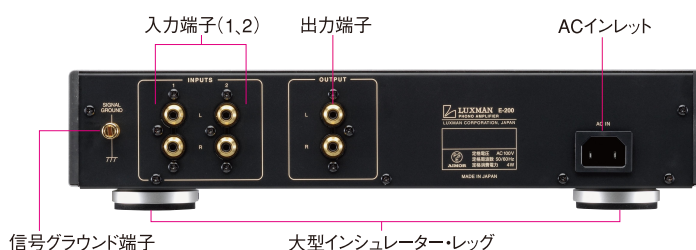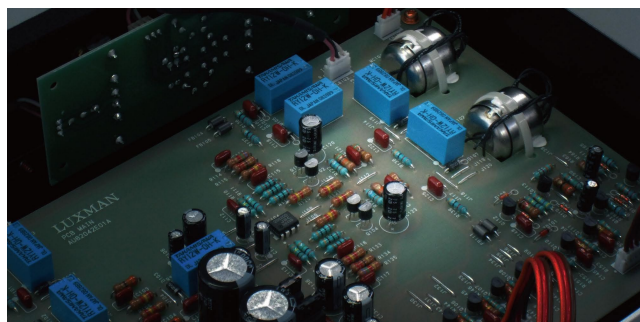
ツインアームに対応する入力切替

2台のプレーヤーや、ツインアーム搭載のプレーヤーに対応するよう、2系統の入力をフロントパネルでワンタッチで切替可能。もちろん選んだ入力に対してカートリッジのタイプを選択することで、最適なインピーダンス・マッチングでのレコード再生を楽しめます。

2系統の入力切替スイッチ

ブラスターホワイトのアルミパネル

E-200はラックスマン・ハイエンド・シリーズと共通の、ブラスト処理を施したシックなホワイトパネルを装着しました。その他、お好みの電源ケーブルに換装可能なACインレットや、大型のRCAプラグ接続も想定した18mmピッチの入出力端子など、本格的なレコード再生に対応する装備も万全です。

E-200 PHONO AMPLIFIER

JANコード：495813600510-8

SPECIFICATIONS

回路方式	MCステップアップ・トランス付NF型イコライザー
入力感度 / 入力インピーダンス	MM：4mV / 47KΩ MC high：0.4mV / 40Ω MC low：0.18mV / 2.5Ω
利得（1KΩ）	MM：36dB、MC high：56dB、MC low：63dB
RIAAカーブ偏差（20Hz～20KHz）	±0.5dB
出力 / 出力インピーダンス	250mV / 300Ω
S/N比（IHF-A）	MM：85dB、MC high：77dB　MC low：76dB
チャンネルセパレーション（10KΩ）	75dB以上
電源電圧	AC100V（50 / 60Hz）
消費電力	4W（電気用品安全法の規定による）
外形寸法	364（幅）×84（高さ）×257（奥行き）mm （奥行きは端子、ノブを含まず）
重量	4.4Kg（本体）
付属品	電源ケーブル

※規格および外観は予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

LUXMAN

ラックスマン株式会社　〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991　fax.045-470-6997　www.luxman.co.jp

2009.04-HB E-200